


LITECRAFT®

LED PAR 64 AT3

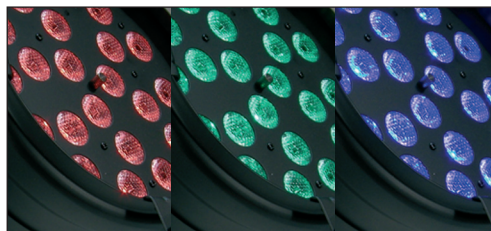

Mit der LED PAR 64 AT3 bietet LITECRAFT die bewährte AT3 LED-Technologie in einem PAR 64 Gehäuse. Das Kürzel AT steht bei LITECRAFT Produkten für eine Farbmischung innerhalb der Optik. Farbschatten gehören Dank der AT-Technologie der Vergangenheit an. Schaut der Betrachter in die Linsen sieht er nur die Mischfarbe.

Mit seinen 21x 3 Watt Optiken ist die LED PAR 64 AT3 sehr leistungsstark. Komplettiert wird das Gerät durch ein Display mit einem einfach zu bedienenden Menüsystem, sowohl für die DMX-Ansteuerung als auch für die Auswahl von festen Farben und Farbverläufen. Die LED PAR 64 AT3 ist zudem mit XLR 3 und 5 pol ausgestattet und in den Versionen schwarz als Alu-natur erhältlich.

LED PAR 64 AT3, schwarz Best.-Nr.: 161469
LED PAR 64 AT3, alu-natur Best.-Nr.: 161468

Optisches System

Optiken feste optische Systeme
 Abstrahlwinkel 25°

LED-Lichtquellen

LEDs 21x 3 W Multicolour LEDs
 Farben 21x rot, 21x grün, 21x blau
 Lebensdauer LEDs > 50.000 Stunden
 Farbmischung RGB

Temperaturbereiche

Umgebungstemperatur 0°/+35° C
 Betriebstemperatur max. 45° C
 Kühlung Lüfter

Steuerung & Programmierung

Protokoll USITT DMX 512
 DMX 512-Kanäle 1/2/3/7 (4 Modi)
 Interner Speicher Audio/Stand Alone-Programme
 Festfarben, Master-/Slave-Steuerung
 Menü-Display LED 4-stellig
 DMX 512-Anschluss XLR 3/5 pol

Technische Daten

Netzspannung 90-264 V, 50 Hz
 Stromaufnahme 0,3 A bei 230 V

Gehäuse

Material Aluminium
 Farbe schwarz/silber
 Gehäuse-Schutzklasse IP 20

Maße/Gewicht

Maße (L x B x H) 26,7 x 24,9 x 32,1 cm
 Gewicht 4,0 kg
 Montage Montagebügel mit Bohrung
 zweiter Bügel für Bodenmontage

Besondere Features

- RGB unter einer Linse
- Besonders gute Farbmischung
- Farbmakros vorprogrammiert
- Stufenlos dimmbar
- Zweiter Bügel für Bodenmontage
- Master-/Slave-Modus

Zubehör inklusive

Schukostecker
 Zweiter Bügel für Bodenmontage